



B Bedienungsanleitung

Bluetooth® Bedienungsanleitung für MA3000TB TMC / Bluetooth Halterung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt, wie die Bluetooth Funktionen des tragbaren Navigationssystems PN2050 oder PN3000 (im weiteren „PND“ genannt) genutzt werden können, wenn dieses in der MA3000TB TMC / Bluetooth Halterung eingesetzt ist.

Einsetzen des PN2050 / PN3000 in die Bluetooth Halterung

Die Bluetooth Funktionen können nur dann genutzt werden, wenn das PND in die Bluetooth Halterung MA3000TB eingesetzt wird.

Wenn das PND nicht in der Halterung eingesetzt ist, stehen die Bluetooth Funktionen, wie die Freisprecheinrichtung und das Pairing, nicht zur Verfügung. Gleichzeitig sind die Bluetooth Schaltflächen am Bildschirm deaktiviert.

Wenn das PND in der Halterung eingesetzt ist, die Bluetooth Schaltfläche im Menü *Multimedia* aber nicht angezeigt wird, ist eine Aktualisierung der Software erforderlich. Informieren Sie sich bitte unter www.vdodayton.com über Software-Updates oder fragen Sie Ihren Händler.

Geräteübersicht

- 1 Anschluss für MA 3040/00 Car Connectivity Cable
- 2 Anschluss für 100V/240V-Netzteil (optional) bzw. 12V/24V Zigarettenanzünder
- 3 Line-out
- 4 Anschluss für TMC-Antenne
- 5 Microphone-in

Bluetooth Einstellungen

Das Menü *Bluetooth Einstellungen* (*Bluetooth settings*) rufen Sie vom Hauptmenü auf. Tippen Sie auf die Schaltfläche *Einstellungen* (*Settings*). Danach tippen Sie die Schaltflächen *Bluetooth Einstellungen* (*Bluetooth Settings*) an.

Das Menü *Bluetooth Einstellungen* (*Bluetooth settings*) können Sie auch vom Hauptmenü aus über die Schaltfläche *Multimedia* aufrufen. Tippen Sie auf die Schaltfläche *Multimedia*, dann auf die Schaltfläche *Bluetooth*. Anschließend tippen Sie die Schaltfläche *Bluetooth Einstellungen* (*Bluetooth Settings*) an.

Bluetooth Ein-/Aus

Die Schaltfläche *Bluetooth Ein-/Aus* (*Bluetooth On/Off*) schaltet die Bluetooth Funktionen ein oder aus. Wenn die Bluetooth Funktionen ausgeschaltet sind, ist die Freisprecheinrichtung über das PND inaktiv, auch wenn das PND in der Halterung eingesetzt ist.

AutoConnect Ein-/Aus

Wenn das PND in der Bluetooth Halterung eingesetzt ist, kann die Bluetooth Halterung automatisch versuchen, eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Bluetooth Telefon herzustellen. Sofern sich dieses Telefon in der Nähe befindet, stellt die Bluetooth Halterung eine Verbindung zu diesem Telefon her. Die Freisprechfunktion steht dann zur Verfügung, wenn der Verbindungsversuch erfolgreich war.



Die Schaltfläche *AutoConnect* schaltet die AutoConnect-Funktionen ein oder aus.

Wenn die *AutoConnect-Funktion* ausgeschaltet ist, muß die Verbindung zum zuletzt verbundenen Bluetooth Telefon manuell hergestellt werden. Tippen Sie dazu auf die Schaltfläche *Verbinden* (*Connect*) im Menü *Bluetooth*.

Klingelton Einstellungen

Bei eingehenden Telefonaten wird ein Klingelton gespielt, solange das Gespräch nicht angenommen wird.



Durch Antippen der Schaltfläche *Klingelton* (*Ringtone*) wird der Klingelton-Bildschirm aufgerufen. In diesem Bildschirm können Sie die Lautstärke des Klingeltons einstellen.

Bewegen Sie den Lautstärkeregler nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen. Sobald Sie die gewünschte Lautstärke eingestellt haben, tippen Sie die Schaltfläche *OK* an. Die gewählte Lautstärke wird gespeichert.


Koppelung mit Bluetooth Geräten herstellen (Pairing)

Bevor die Bluetooth Halterung mit anderen Bluetooth Geräten verbunden werden kann, müssen beiden Geräte gekoppelt werden. Das Koppeln ermöglicht es, andere Bluetooth Geräte mit der Freisprechfunktion der Bluetooth Halterung zu verbinden. Die Bluetooth Halterung wird als „MA3000TB“ auf Ihrem Mobiltelefon angezeigt, während das Mobiltelefon nach der Bluetooth Halterung sucht.



Über die Schaltfläche *Start Koppelung* (*Start Pairing*) im Menü *Bluetooth Einstellungen* (*Bluetooth Settings*) wird die Koppelung der Bluetooth Halterung gestartet. Der Koppelungsvorgang wird beendet, sobald die Koppelung (*Pairing*) erfolgreich war – oder nach 3 Minuten, wenn der Koppelungsvorgang (*Pairing*) fehlgeschlagen ist.

Solange die Bluetooth Halterung für das Pairing zur Verfügung steht, können Bluetooth aktivierte, kabellose Telefone nach der Freisprechfunktion suchen und das Pairing aktivieren. Für weitere Informationen zum Pairing lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth Telefons.

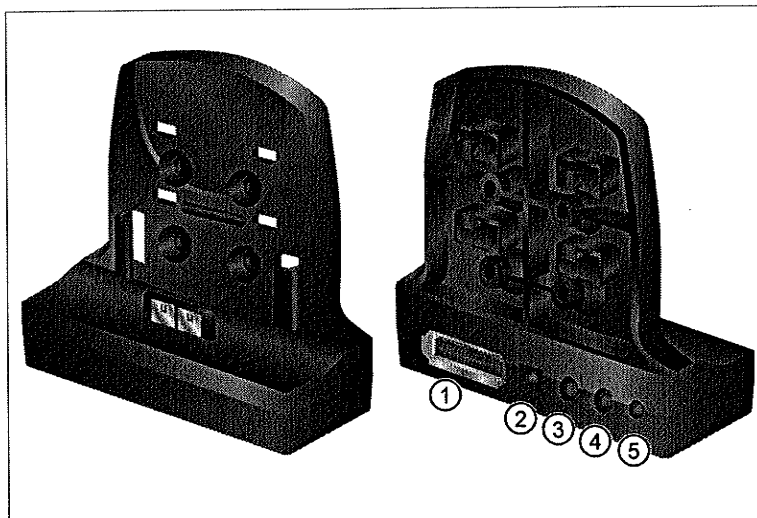

 Sobald das *Bluetooth* Telefon das Pairing startet, fordert das Telefon die Eingabe eines PIN-Code an. Der PIN-Code der Halterung ist 1234.

 Die Halterung speichert bis zu fünf gekoppelte *Bluetooth* Geräte. Wenn versucht wird, ein sechstes *Bluetooth* Gerät zu koppeln, werden die Koppelungsdaten des zuletzt genutzten *Bluetooth* Telefons gelöscht und durch die Koppelungsdaten des neuen *Bluetooth* Gerätes ersetzt.

Koppelungs-Informationen löschen

Es ist möglich, die gespeicherten Information aller gekoppelten Geräte zu löschen.

 Durch Antippen der Schaltfläche *Geräteleiste löschen (Delete Paired Devices List)* wird die Liste der gekoppelten Geräte gelöscht. Vor dem Löschen wird zusätzlich ein Bestätigungsbildschirm angezeigt.

Verbindung mit gekoppelten Bluetooth Telefonen herstellen

Ihr gekoppeltes *Bluetooth* Telefon kann über seine Funktion „Verbinden“ mit der MA3000TB Halterung verbunden werden. Für weitere Informationen zum Koppeln lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres *Bluetooth* Telefons.

Sobald erstmals eine Verbindung hergestellt ist, stellt die Halterung eine Verbindung zu diesem Telefon automatisch wieder her, wenn die *Automatische Verbindung (AutoConnect)* aktiviert ist, oder wenn Sie die Schaltfläche *Verbinden (Connect)* im Menü *Bluetooth* antippen.

 Wenn Sie ein anderes gekoppeltes *Bluetooth* Telefon mit der Halterung verbinden wollen, müssen Sie hierzu die Funktion „Verbinden“ Ihres Telefons nutzen. Eine Verbindung kann nur dann hergestellt werden, wenn die Koppelung zwischen dem Telefon und der Halterung bereits besteht und wenn kein anderes Telefon mit der Halterung verbunden ist.

 Durch Antippen der Schaltfläche *Bluetooth* im Menü *Multimedia* werden *Bluetooth* Funktionen wie der Verbindungsaufbau und die Freisprechfunktion aufgerufen.



Eine Verbindung zum zuletzt verbundenen *Bluetooth* Telefon kann manuell hergestellt werden. Tippen Sie hierzu im Menü *Bluetooth* die Schaltfläche *Verbinden (Connect)* an.

Während des Verbindungsaufbaus zwischen dem PND und dem zuletzt verbundenen *Bluetooth* Telefon wird in der *Bluetooth* Statusleiste das Symbol *Verbindung wird aufgebaut (Connecting is in progress)* angezeigt.

 Die Verbindung zum zuletzt verbundenen *Bluetooth* Telefon kann auch automatisch hergestellt werden, wenn sich das PND in der *Bluetooth* Halterung befindet und die Funktion *Automatische Verbindung (Auto Connect)* eingeschaltet ist. Diese Einstellung steht im Menü *Bluetooth Einstellungen (Bluetooth Setting)* zur Verfügung.

Verbindung mit einem gekoppelten Bluetooth Telefon beenden

 Tippen Sie auf die Schaltfläche *Verbindung beenden (Disconnect)* um die Verbindung zwischen dem *Bluetooth* Telefon und dem PND zu trennen.

Um eine Verbindung erneut herzustellen tippen Sie die Schaltfläche *Verbinden (Connect)* an, oder stellen Sie eine neue Verbindung über ein anderes gekoppeltes *Bluetooth* Telefon her.

Telefonieren im Freisprechmodus

Annahme eines eingehenden Telefongesprächs

Wenn ein *Bluetooth* Telefon mit der *Bluetooth* Halterung verbunden ist, erscheint ein Dialogbildschirm, sobald ein Telefongespräch eingeht. Auf dem Dialogbildschirm wird die Telefonnummer des Anrufers angezeigt. Um den Anruf entgegenzunehmen, tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche *Annehmen (Accept)*. Um den Anruf abzuweisen, tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche *Abweisen (Decline)*.

Während eines Telefongesprächs wird ein Dialogbildschirm mit den folgenden Schaltflächen angezeigt:



Gespräch beenden.



Umschalten zwischen *Freisprechmodus (Handsfree)* und *Privatmodus (Private)*:

- Im *Freisprechmodus* sind das Mikrofon und die Lautsprecher der *Bluetooth* Halterung aktiv.

- Im *Privatmodus* sind das interne Mikrofon und der interne Lautsprecher des *Bluetooth* Telefons aktiv. In diesem Modus kann das Gespräch vertraulich geführt werden.



Lautstärkeregulierung während des Telefongesprächs.



Schließt oder öffnet den Dialogbildschirm.



Solange das Telefongespräch andauert, wird diese Schaltfläche  am Bildschirm rechts oben angezeigt. Wenn Sie diese Schaltfläche antippen, wird der Dialog-Bildschirm wieder angezeigt.

Wahlwiederholung der letzten Telefonnummer



Diese Schaltfläche steht im Menü *Bluetooth* zur Verfügung. Wenn Sie diese Schaltfläche antippen, wird die zuletzt gewählte Telefonnummer erneut gewählt.



Der Ablauf der Wahlwiederholungsfunktion kann abhängig vom Telefon unterschiedlich sein.

Bluetooth Statusleiste

Bluetooth Statusleisten-Symbole anzeigen

Tippen Sie in der Statusleiste das Symbol *Bluetooth* an. Abhängig vom gegenwärtigen Status können verschiedene Symbole angezeigt werden.

Beschreibung der Bluetooth Symbole in der Statusleiste

Symbol



















Beschreibung

Bluetooth Funktionen inaktiv.

PND nicht in der *Bluetooth* Halterung eingesetzt.

PND in der *Bluetooth* Halterung eingesetzt.

Die *Bluetooth* Halterung ist für die Koppelung bereit.

(Automatische) Verbindung wird aufgebaut.

Die Verbindung zu einem Telefon ist aktiv.

Weitere Informationen

Stromversorgung

Die *Bluetooth* Halterung kann über die interne Batterie des PND mit Strom versorgt werden um ein Maximum an Mobilität zu ermöglichen. Im *Bluetooth Betrieb (Bluetooth ON)* wird die Laufzeit des PND aufgrund des *Bluetooth* Stromverbrauchs reduziert. Wir empfehlen die *Bluetooth* Halterung in Kombination mit einer externen Spannungsversorgung zu betreiben.

Position des Mikrofons

Das Mikrofon sollte so nah wie möglich zum Sprecher positioniert werden, der Sprecher sollte aber nicht direkt in das Mikrofon sprechen (das Mikrofon sollte am Sprecher vorbei zeigen).

Für die bestmögliche Audio-Klangqualität (mit weniger Echo) kann es erforderlich sein, den Standort des PND oder des Mikrofons zu ändern.

Hinweis Die *Bluetooth* Wortmarke und das Logo sind Eigentum der *Bluetooth SIG, Inc.* und jeder Gebrauch dieser Marken durch Siemens ist lizenziert. Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechte-Inhaber.