

Serilot®

Installieren und automatisch konfigurieren

Serilot ist ein ComPort-Splitter, der z.B. im Glopus-CAB enthalten ist.

Alles aus einer Hand: Varioskin 3 **und** Serilot-ComPort-Splitter.

Alles downloadbar auf varioskin.de


1-Klick-Konfiguration

HR-fest und FF-fest

Serilot wird im Forum pocketnavigations.de vom **Entwickler Peter Kirst** supportet

Installation

- serilot.rar von varioskin.de herunterladen und entpacken
- serilot.cab auf der Speicherkarte speichern
- Automatische Konfiguration (nächste Seite) ausführen
- Nach HR steht der ComPort-Splitter ohne weitere Einstellungen sofort zur Verfügung
- Wurde Serilot auf glopus.de registriert, bitte die Datei **serilot.txt** mit AutoRepair sichern.

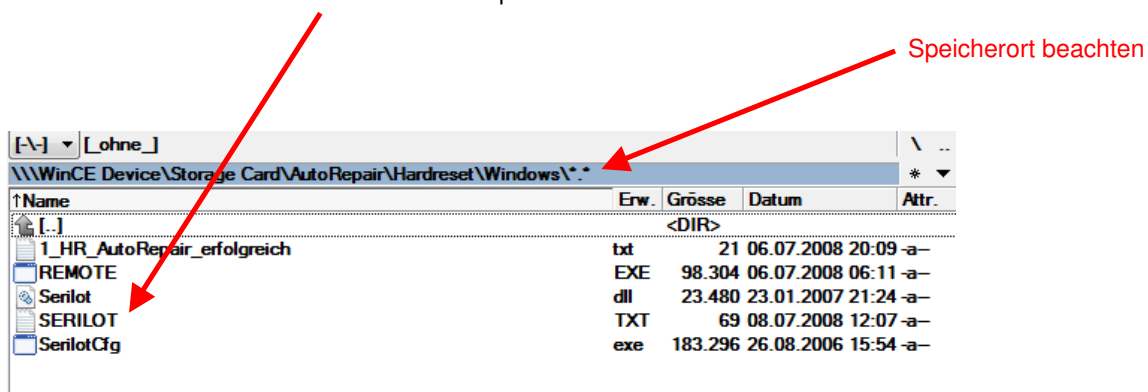

Automatische Konfiguration des Serilot-ComPort-Splitters

Im Kompass-Bildschirm → Com-Port-Button klicken



a) Gopal-ComPort auf COM5 einstellen :

1-Klick-Umschaltung zwischen
COM2 (Standard) und
COM5 (virtueller ComPort)

Die Einstellung ist HR- und FF-fest.

b) AUTO-Serilot ein- ausschalten :

Auto-Serilot bedeutet:

Auch sofort nach HR oder FF ohne weitere
Einstellungen auf virtuell COM5 konfiguriert
und aktiviert.