

Lieferbare Tastkopfformen

Tastkopfformen	Durchmesser • Oberfläche	
5099		
D 	1,00C • Au	
D 	1,30C • Au	
G 	1,30C • Au	
5099.04		
D4 	1,30C • Au	

Serie 5099 • 5099.04

Mechanische Daten	FK 5099	FK 5099.04
Rastermaß	3,00 mm/120 mil	
Maximaler Hub	1,20 mm	4,00 mm
Arbeitshub	1,00 mm	3,30 mm
Federvorspannung	0,50/0,30 N	0,25 N
Federkraft bei Arbeitshub (± 20%)	2,00/1,00 N	2,00 N

Elektrische Werte		
Max. Strombelastung	1,5 A	1,0 A
Typ. Durchgangswiderstand	≤ 10 mOhm	≤ 20 mOhm

Werkstoffe	
Gehäuse	Messing, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	CuBe, vergoldet
Hülse	Messing, vergoldet


empf. Bohrer – Durchmesser	ohne Hülse	mit Hülse
HP 2361.1 (Trolitax)	1,99 mm	2,29 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe)	2,00 mm	2,30 mm

Bestellbeispiel:

5099.04 - D4 - 2,0 N - Au - 1,3 C

- 5099.04 – Serie
- D4 – Variante
- 2,0 N – Kopfform
- Au – Kontaktdruck
- 1,3 – Tastkopf-veredelung
- C – Tastkopf-ø (mm)
- Tastkopfmaterial: CuBe

Abmessungen und Einbaumaße

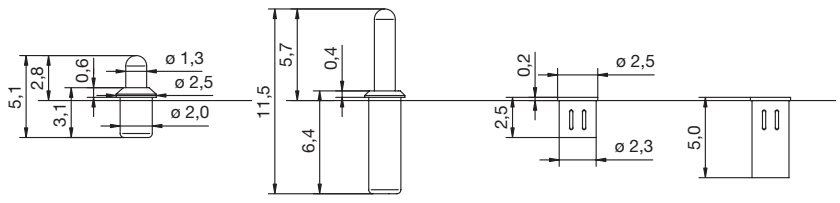

5099 | 5099.04 | H 5099-25 | H 5099-50