

Bedienungsanleitung

POI PILOT 7000 Super-HD-Autokamera mit GPS-Warner



BEDIENUNGSANLEITUNG

POI PILOT 7000 Super-HD-Autokamera mit GPS-Warner	8
Lieferumfang	8
Sicherheitshinweise.....	9
Produktdetails	10
Technische Daten.....	19
Installation	20
Registrierung.....	28
Auswahl und Übertragung der Blitzer-POIs.....	32
Aktualisierung der POIs.....	42
Hinzufügen von Blitzern und anderen POIs	47
Häufig gestellte Fragen und Probleme	54

ANHANG

Support	56
1. Online.....	56
2. E-Mail.....	56
3. Telefon	56
Wichtige Hinweise.....	58
Entsorgung.....	59
Konformitätserklärung.....	60

IHR NEUE SUPER-HD-AUTOKAMERA MIT GPS-WARNER

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser HD-Autokamera, mit der Sie Ihre Fahrtrouten aufzeichnen können und gleichzeitig GPS-Daten speichern. Mit der mitgelieferten Software können Sie sich die Route dann zu Hause wieder ansehen und bekommen gleichzeitig die jeweilige Position bei Google-Maps angezeigt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue HD-Autokamera optimal einsetzen können.

LIEFERUMFANG

- Full-HD-Autokamera
- Saugnapf-Halterung
- Kfz-Adapter
- USB-Kabel
- 3 m USB-Ladekabel mit GPS-Empfänger
- 8 Kabelschellen
- Bedienungsanleitung

Noch benötigt





1 microSD-Karte (bis 32 GB, mind. Class6)

SICHERHEITSHINWEISE

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Beachten Sie beim Einsatz in Fahrzeugen, dass die Kamera das Sichtfeld keinesfalls einschränken darf.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel der Stromversorgung keine Behinderung bei der Kontrolle des Fahrzeugs darstellt.
- Achten Sie auch darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt oder abgeklemt wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

PRODUKTDDETAILS

- 1 Adapter für Saugnapf-Halterung
- 2 USB-Anschluss
- 3 HD-Ausgang
- 4 Reset-Zugang (für Büroklammer o.ä.)
- 5 Lautsprecher
- 6 Kameralinse
- 7 Seriennummer
- 8 Mikrofon
- 9 Ein-/Ausschalter
- 10 microSD-Slot
- 11 LED
- 12 Display
- 13 Menü-Taste
- 14 Auf-Taste
- 15 Ab-Taste
- 16 Bestätigung-Taste



DISPLAYSYMBOLS

- 1 Auflösung
- 2 Bewegungserkennung
- 3 GPS-Signal (bei Empfang grün)
- 4 Mikrofon (An/Aus)
- 5 microSD-Karte
- 6 Akku-Ladezustand/Verbindung mit Stromquelle (PC, Tablet, Powerbank etc.)
- 7 Datum
- 8 Verbleibende Aufnahmezeit (abhängig von der voreingestellten Auflösung)
- 9 Uhrzeit
- 10 Aufnahmedauer
- 11 KFZ-Nummer



POI PILOT 7000 QUICKSTART

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte um Ihren POI Pilot 7000 mit POIbase in Betrieb zu nehmen:

1. Packen Sie den POI Pilot aus.
2. Legen Sie eine in FAT-32 formatierte Micro-SD-Karte (mindestens Class6) in das Gerät ein.
3. Verbinden Sie den POI Pilot mit dem externen GPS-Empfänger im Kabel und schließen Sie diesen im KFZ an die Stromversorgung an.
4. Schalten Sie GPS im Geräte-Menü des POI Pilot 7000 ein und warten Sie bis im Display des POI Pilot 7000 ein GPS-Signal empfangen wird (GPS-Symbol wird grün). Dieser Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern.
5. Nach erfolgreichem GPS-Empfang, den POI Pilot 7000 mit dem PC verbinden und das POIbase-Programm von der CD installieren.
6. Sofern der GPS-Empfang erfolgreich war, erkennt POIbase automatisch den POI Pilot 7000.
7. Nach der Registrierung/Anmeldung, die gewünschten POIs auswählen und Aktualisieren.
8. Die neueste Firmware wird zuerst übertragen und muss nach dem Trennen vom PC mit dem OK-Button auf dem POI Pilot 7000 bestätigt werden.
9. Vor der erneuten PC-Verbindung muss im Geräte-Menü, der POI Pilot noch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
10. Den POI Pilot 7000 wieder mit dem PC verbinden und mit „OK“ die POIs übertragen.
11. Ist die Übertragung erfolgreich abgeschlossen, kann der POI Pilot an der KFZ-Scheibe befestigt werden und ist einsatzbereit.

FUNKTIONSTASTEN

„**MENU**“: öffnet das Einstellungs- und Wahlmenü/beendet Einstell- und Wahlvorgänge und führt zur nächsthöheren Menüebene

Auf-Taste: zur Navigation in Menüs/Ein- bzw. Ausschalten des Mikrofons

Ab-Taste: zur Navigation in Menüs/öffnet das Verzeichnis der Aufnahmen

Ein-/Ausschalter: kurzes Drücken, um die Geschwindigkeitsanzeige ein-/auszublenden

„**OK**“: bestätigt Auswahl in Menüs und Einstellungen/startet und beendet Aufnahme

HAUPTMENÜ

Einstellungen für Videoaufnahmen

- **Auflösung**: Videoformat – je höher ausgewählt, desto mehr Speicherverbrauch.
- **Qualität**: je höher ausgewählt, desto mehr Speicherverbrauch.
- **HDR**: Dynamischer Kontrast-Verstärker für dunklere Umgebungen.
- **Zeitstempel**: Einblendung von Datum/Uhrzeit im Video.
- **LDWS-Erkennung**: Spurhalteassistent ein-/ausschalten.

Einstellungen für Fotos

- **Auflösung**: In Megapixel – je höher ausgewählt, desto mehr Speicherverbrauch
- **Qualität**: Je höher ausgewählt, desto mehr Speicherverbrauch
- **Zeitstempel**: Einblendung von Datum/Uhrzeit auf den Fotos
- **WB**: Weißabgleich zur Einstellung der Farbtemperatur

Grundsätzliche Einstellungen



HINWEIS: Einige Einstellungen wie z. B. die Lautstärkeregelung sind erst nach dem Firmware-Update verfügbar.

- **System:** NTSC/Pal – hier bitte auf PAL stellen/belassen
- **Datum/Uhrzeit:** Einstellung des Datums und der Uhrzeit
- **Nummernschild:** Wird rechts oben im Display und in den Aufnahmen angezeigt
- **SD-Karte formatieren:** Löschen aller Daten auf der SD-Karte
- **Werkseinstellungen:** Stellt die Grundeinstellungen wieder her
- **Bewegungserkennung:** Startet eine Aufnahme nachdem Bewegung vor der Kamera erkannt wurde
- **LCD deaktivieren:** Schaltet das Display nach einer bestimmten Zeit ab
- **Videolänge:** Von 1 – 10 Minuten einstellbar
- **GPS:** Schaltet das GPS ein oder aus
- **Zeitzone:** Einstellung der Zeitzone
- **G-Sensor:** Einstellung der Empfindlichkeit des G-Sensors zur Beweissicherung bei Unfällen, das aufgenommene Video wird dabei auf der SD-Karte gesichert und nicht überschrieben
- **Szenenmodus:** Verschiedene Aufnahmearten zur Auswahl, Standardeinstellung „Aus“ reicht in den meisten Fällen
- **Belichtungsausgleich:** Verkürzt oder verlängert die Belichtungszeit
- **Geschwindigkeitsanzeige:** Ausblendung der Geschwindigkeit im Video ab Überschreitung der eingestellten Geschwindigkeit
- **Lautstärke:** Einstellung der Lautstärke der Warnungen
- **Übermüdungswarner:** Gibt in einstellbaren Abständen ein Signal ab
- **Autolampe:** Sobald die Aufnahme zu dunkel wird ertönt ein Signal
- **Blitzerwarnung:** Ein-/Ausschalten der Blitzerwarnung
- **Geschwindigkeit-Warnton:** Warnt bei aktiver Blitzerwarnung vor überhöhter Geschwindigkeit am Blitzer

- **Alarm-Einstellung:** Aus = Warnungen bei jeder Geschwindigkeit; Ein = nur Warnungen, wenn zu schnell
- **Sprache:** Auswahl der Sprache
- **Letzte Aktualisierung:** Zeigt das Datum der letzten POI-Installation an
- **Firmware-Version:** Anzeige der installierten Firmware

INSTALLATION DES GERÄTES IM KFZ

Stecken Sie eine microSD-Karte in den microSD-Slot. Verbinden Sie Kamera und Saugnapf-Halterung (Steckschiebe-Verbindung).

Beim ersten Einsatz entfernen Sie die Schutzfolie vom Saugnapf.

Platzieren Sie die Saugnapf-Halterung an der Frontscheibe oder auf dem Armaturenbrett, so dass die Sicht nicht behindert wird. Nun fixieren Sie die Saugvorrichtung durch Kippen des Hebels in Richtung Autoscheibe. Für einen sicheren Halt muss der Untergrund staub- und fettfrei sein.

Nach Öffnen des Fixierrades können Sie die Kamera justieren. Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Kamera. Verlegen Sie das Kabel so zum Zigarettenanzünder, dass es Sie während der Fahrt nicht behindern kann. Zum Fixieren des Kabels benutzen Sie die 8 Kabelschellen.

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Kfz-Adapter und stecken Sie diesen in den Zigarettenanzünder.

ANSCHLUSS DES GERÄTES AN EINEN COMPUTER

Verbinden Sie das Gerät (mit eingelegter microSD-Karte) mit dem mitgelieferten USB-Kabel (nicht das Kabel mit dem GPS-Empfänger) und schließen Sie das Kabel an einen freien USB-Port Ihres (eingeschalteten) Computers an. Schalten Sie das Gerät ein. Der Computer erkennt das Gerät und installiert die korrekten Treiber.

Ist der Erkennungsvorgang abgeschlossen, können Sie auf die microSD-Karte der Kamera wie auf einen gewöhnlichen USB-Stick zurückgreifen und die Aufnahmen wiedergeben, kopieren und löschen.

Sie können die microSD-Karte auch formatieren. Dabei werden aber alle gespeicherten Daten gelöscht!

ANSCHLUSS DES GERÄTES AN EINEN FERNSEHER

Zur Wiedergabe kann das Gerät (mit eingelegter microSD-Karte) mit Hilfe eines HD-Kabels (nicht im Lieferumfang des Gerätes enthalten) an einen Fernseher oder Monitor angeschlossen werden. Stecken Sie dazu das Kabel in den HD-Ausgang des Gerätes und verbinden Sie das Kabel mit dem Eingang des Fernsehers.

Schalten Sie den Fernseher ein und wechseln Sie in dessen Videoeingangsmodus. Rufen Sie das Verzeichnis der Aufnahmen des Gerätes und wählen Sie die entsprechende Aufnahme. Starten Sie die Wiedergabe mit der „OK“-Taste.

VERWENDUNG ALS AUTOKAMERA

Nach der Installation im Kfz ist das Gerät als Autokamera einsatzbereit. Sobald Sie den Adapter in den Zigarettenanzünder gesteckt haben, schaltet sich das Gerät ein. Drücken Sie die „OK“-Taste, um die Aufnahme zu starten bzw. anschließend wieder zu beenden.

ZUSATZFUNKTIONEN

Je nachdem, was Sie bei den grundsätzlichen Geräteeinstellungen gewählt haben, sind die Zusatzfunktionen des Gerätes aktiviert:

- GPS-Tracking
- Geschwindigkeitsanzeige (im Video anpassbar!)
- Geschwindigkeitswarner
- Fahrspur-Assistent
- Warnmeldungen zum Straßenzustand
- Abstand

Falls legal, können Sie auch Blitzer-Infos installieren. Die Regelungen hierzu sind in Europa nicht einheitlich.

EINSTELLUNG DER BLITZER- UND GEFAHRENWARNUNG

Damit Sie vor Blitzern und Gefahrenstellen gewarnt werden, müssen die POIs zunächst über das POIbase-Programm geladen werden. Im Betrieb, muss das GPS aktiviert sein.

Folgende Einstellungen können zu den Warnungen vorgenommen werden:

Blitzerwarnung: Ein- oder Ausschalten

Alarm-Einstellung: Aus = Alle Warnungen aktiviert

Ein = Akustische Warnungen nur, wenn zu schnell

Lautstärke: Lautstärke der Warnungen

Alle Daten löschen: Aufnahme beenden, beide Pfeiltasten gleichzeitig drücken und 5 Sekunden halten.

ROUTENVERFOLGUNG AM PC

Die mitgelieferte GPS-Software ermöglicht es, gefahrene Routen mit Google-Maps am PC nachzuverfolgen.

Dazu starten Sie, nachdem Sie das Gerät ordnungsgemäß mit dem PC verbunden haben, aus dem Verzeichnis des Gerätes das Programm „RegistratorViewer“.

Dort öffnen Sie die Aufzeichnung, die Sie nachverfolgen möchten.

TECHNISCHE DATEN

- 160° Weitwinkel-Linse
- LCD-Display 2" (5,08 cm)
- Super-HD-Auflösung bis 2688x1512 px (Foto),
- 2304x1296 px (Video mit 30 FPS)
- H.264/MPEG4 Videokompression
- G-Sensor
- GPS in externem USB-Kabel integriert
- Mikrofon/Lautsprecher integriert

INSTALLATION DER POIBASE-SOFTWARE



ACHTUNG: Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte um Ihren POI Pilot 7000 mit POIbase in Betrieb zu nehmen:

1. Legen Sie eine in FAT-32 formatierte Micro-SD-Karte (mindestens Class6) in das Gerät ein.
2. Verbinden Sie den POI Pilot mit dem externen GPS-Empfänger im Kabel und schließen Sie diesen im KFZ an die Stromversorgung an.
3. Schalten Sie GPS im Geräte-Menü des POI Pilot 7000 ein und warten Sie bis im Display des POI Pilot 7000 ein GPS-Signal empfangen wird (GPS-Symbol wird grün). Dieser Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern.
4. Nach erfolgreichem GPS-Empfang, den POI Pilot 7000 mit dem PC verbinden und das POIbase-Programm von der CD installieren. Schalten Sie den POI Pilot bitte ggf. ein, im Display wird Ihnen eine USB Verbindung angezeigt und das Gerät als Laufwerk erkannt.
5. Sofern der GPS-Empfang erfolgreich war, erkennt POIbase automatisch den POI Pilot 7000.

So installieren Sie die Software für den POI Pilot 7000 in nur wenigen Schritten auf Ihrem Windows-PC:

1. Schritt

Legen Sie die POI Pilot CD in ein entsprechendes Laufwerk und klicken Sie auf „Setup.exe ausführen“. Die Installation startet dann automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, so starten Sie die Installation mittels der Datei „Setup.exe“ von der CD.

Windows XP/Vista/7



Windows 8

DVD-Laufwerk (I:): POI-Pilot...

Wählen Sie eine Aktion für diesen Datenträger.

Programm von Medium installieren oder ausfüh...

 Setup.exe ausführen
Kein Herausgeber angegeben

Andere Optionen

 Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen
Explorer

 Keine Aktion durchführen




HINWEIS: In Einzelfällen kann es vorkommen, dass Ihre Security-Software die Installation von der CD sperrt. In diesem Fall laden Sie die Software bitte von unserer Website. Sie finden diese unter <http://www.poibase.com> -> Download.

2. Schritt

Klicken Sie im POIbase Web Downloader auf „Installation starten“.

**3. Schritt**

Wählen Sie nun die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie diese mit „OK“.

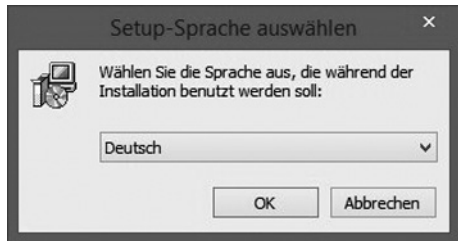
**4. Schritt**

Die Installation im POIbase Setup-Assistenten mit „Weiter“ bestätigen.




5. Schritt

Der Speicherort des POIbase Programms kann nun ausgewählt werden. Wir empfehlen den angezeigten Speicherort zu belassen, da es ansonsten zu Problemen kommen kann. Mit „Weiter“ bestätigen.

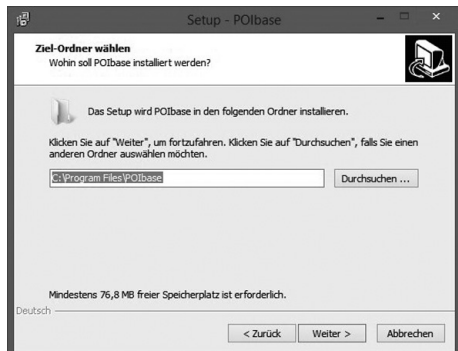


6. Schritt

Den Startmenü-Ordner bitte belassen und mit „Weiter“ bestätigen.

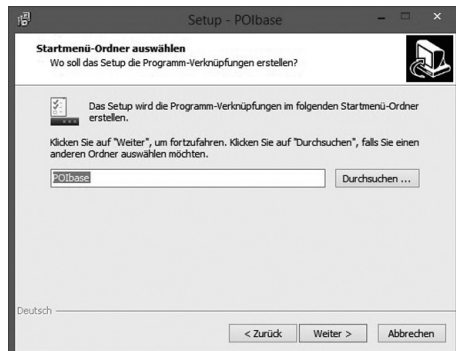

7. Schritt

Der Ziel- und Startmenü-Ordner werden noch einmal angezeigt.
Durch einen Klick auf „Installieren“, startet die Installation.

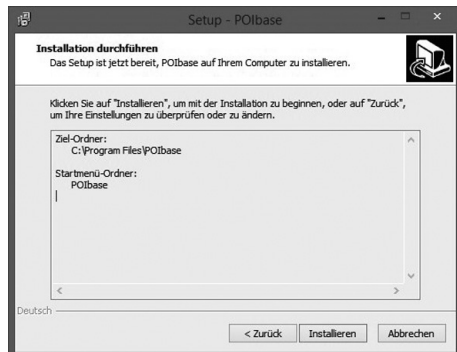

8. Schritt

Die Installation ist nun abgeschlossen und kann mit „Fertigstellen“ bestätigt werden. Im nächsten Punkt, geht es mit der Registrierung weiter.



REGISTRIERUNG IN DER POIBASE-SOFTWARE

Nach der Installation ist unter Windows XP/Vista/7 ein Desktop-Icon und unter Windows 8 eine Kachel mit dem POIbase-Logo zu sehen. Diese anklicken und das POIbase-Programm öffnet sich. Zunächst sucht das Programm nach Aktualisierungen, die mit „OK“ installiert werden. POIbase startet anschließend automatisch neu. Die Registrierung erfolgt dann folgendermaßen.



HINWEIS: Installieren Sie die Software erneut oder auf einem weiteren PC, so müssen Sie sich nicht erneut registrieren. Melden Sie sich dann wie im 2. Schritt beschrieben mit Ihren bestehenden Benutzerdaten an, unter dem Sie seinerzeit auch den Aktivierungscode eingelöst haben.

1. Schritt

POIbase sucht automatisch nach angeschlossenen Geräten.



2. Schritt

Der POI Pilot wird automatisch erkannt und kann ausgewählt werden.



3. Schritt

Haben Sie sich bereits registriert, brauchen Sie jetzt nur noch Ihre E-Mail Adresse und Ihr Passwort einzugeben. Sind Sie noch nicht registriert, alle Felder frei lassen und auf „Jetzt registrieren“ klicken.



4. Schritt

Die Nutzungsbedingungen könne nun durchgelesen werden und müssen bestätigt werden. Diese sind auch später noch einsehbar.



5. Schritt

Nun die entsprechen Daten in die Pflichtfelder eintragen.

Achten Sie dabei darauf, eine gültige E-Mail-Adresse einzugeben. Der Aktivierungscode befindet sich aufgedruckt auf der Software-CD, die nicht länger im PC bleiben muss.

Beim Aktivierungscode die Bindestriche mit eingeben.
U und V, 0 und D können leicht verwechselt werden.

Danach auf „Jetzt registrieren“ klicken und die Registrierung ist abgeschlossen.



Im nächsten Punkt geht es mit der Blitzer-Auswahl und Übertragung weiter.

AUSWAHL UND ÜBERTRAGUNG DER BLITZER-POIS

Nach der Registrierung, können Sie direkt die gewünschten Blitzer auswählen und auf Ihren POI Pilot 7000 übertragen. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor.

1. Schritt

Klicken Sie auf „Herunterladen“.



2. Schritt

Weiter geht es mit „POIs herunterladen“.



3. Schritt

Unter Sicherheit & Blitzer sind alle Daten zu finden.



4. Schritt

In der oberen Reihe sind die verschiedenen übergeordneten Kategorien gelistet. Einfach die gewünschte Kategorie anklicken.



5. Schritt

Nun können die Blitzer-Kategorien ausgewählt werden. Dies können Sie entweder einzeln, durch einen Klick auf „Hinzufügen“ oder komplett mit „Alle hinzufügen“ (in der schwarzen Leiste) machen.



6. Schritt

Nach der Auswahl, können Sie entweder auf „zurück“ klicken um noch andere Blitzer auszuwählen (die bisherige Auswahl bleibt erhalten) oder die Übertragung mit einem Klick auf „... POIs installieren“ starten.



7. Schritt

Die gewünschte Sprache auswählen und mit „OK“ bestätigen.



8. Schritt

Damit die Übertragung der POIs erfolgreich erfolgen kann, sind noch 2 Maßnahmen notwendig.



9. Schritt

Zunächst muss die neue Firmware installiert werden. Dazu den POI Pilot vom PC trennen und das Update mit der OK-Taste am POI Pilot bestätigen.



10. Schritt

Vor der erneuten PC-Verbindung muss im Geräte-Menü, der POI Pilot noch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Den POI Pilot wieder mit dem PC verbinden und mit „OK“ die Übertragung der POIs fertigstellen.



11. Schritt

Danach können Sie den POI Pilot vom PC trennen. Dieser zeigt Ihnen jetzt im Display an, dass die POI-Daten eingelesen werden und startet danach selbstständig neu. Jetzt ist er betriebsbereit und kann an der KFZ-Scheibe befestigt werden.

AKTUALISIERUNG DER BLITZER-POIS AUF DEM POI PILOT

Unsere Datenbank wird täglich verbessert und verändert. Die Aktualisierung des POI Pilot funktioniert in wenigen Schritten.

1. Schritt

Verbinden Sie den POI Pilot 7000 mit Ihrem PC, starten Sie POIbase und klicken Sie auf „Herunterladen“.



2. Schritt

Auf „POIs herunterladen“ klicken.



3. Schritt

Alle zuvor übertragenen Blitzer, finden Sie unter „Meine ausgewählten POIs“.




4. Schritt

Nun können Sie sich die POIs noch einmal ansehen und ggf. Kategorien entfernen. Wenn fertig, auf „... POIs aktualisieren“ klicken. Die Daten werden dann neu geladen und auf den aktuellsten Stand gebracht.



5. Schritt

Die gewünschte Sprache auswählen und mit „OK“ bestätigen.
Die ausgewählten Blitzer werden dann übertragen.

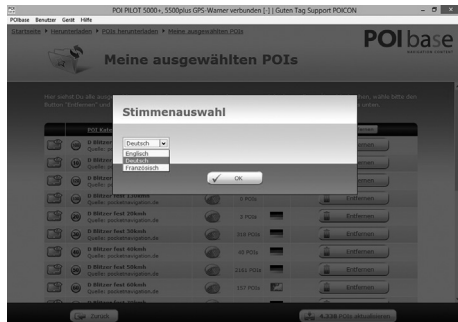


HINZUFÜGEN VON BLITZERN UND ANDEREN POIS

Täglich werden auf den Straßen feste und mobile Blitzer neu aufgestellt. Sie können diese Blitzer auch selbst in die POIbase Datenbank einfügen.

1. Schritt

Verbinden Sie den POI Pilot 7000 mit Ihrem PC, starten Sie POIbase und klicken Sie auf „POIs bearbeiten“.

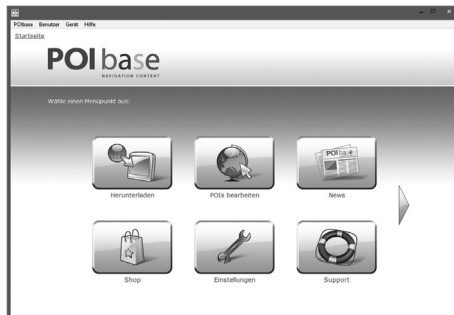

2. Schritt

Nun wird die Karte angezeigt.



Deutsch

3. Schritt

Zoomen Sie mit dem Mausrad an die Stelle, an der der Blitzer steht und markieren Sie diese mit einem Mausklick. Es erscheint ein rotes X an diesem Punkt.



Deutsch

4. Schritt

Als nächstes wird in der linken Spalte die POI-Kategorie ausgewählt. In diesem Falle ein fester Blitzer 50 Km/h. Danach in der echten Spalte auf „POI hinzufügen“ klicken.



5. Schritt

Die gewählte Kategorie wird noch einmal angezeigt. Durch einen Klick auf „weitere Schritte“, gelangen Sie zur POI Beschreibung.



6. Schritt

Der Name des Blitzers, ist der Name, der später in der Karte angezeigt wird und sollte folgendermaßen aussehen. [Postleitzahl] Blitzer F50, Mühlenramm 12, Rtg. Str. Die 50 steht für die erlaubte Höchstgeschwindigkeit.; Straße und Hausnummer; Richtung und Sonstiges; [Ort] Straße bitte mit Str. und Richtung mit Rtg. Abkürzen.

Folgendes als Beispiel:

[22087] Blitzer F50; Mühlendamm 12; Rtg. Innenstadt; [Hamburg]

Sind alle Pflichtfelder ausgefüllt, geht es mit „weitere Schritte“ weiter.

7. Schritt

Die Eingaben können nun noch einmal geprüft werden. Ist alles richtig, auf „OK“ klicken. Ihre Eingaben werden und dann übermittelt, geprüft und eingetragen.



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN UND PROBLEME

Problem	Ursache	Lösung
Mein POI Pilot wird nicht/ nicht mehr von POIbase erkannt.	USB-Kabel defekt.	Mit einem anderen USB-Kabel versuchen.
	USB-Anschluss des PCs defekt.	Einen anderen USB-Anschluss versuchen.
Mein Aktivierungscode wird nicht angenommen.	Code falsch eingegeben.	Geben Sie bitte die Bindestriche mit ein. U und V, 0 und D sind leicht zu verwechseln.
Wieso muss ich die Blitzer bezahlen?	Aktivierungscode bei der Registrierung nicht eingegeben.	Unter Einstellungen -> Aktivierungscode einlösen, können Sie den Code nachträglich eingeben.
Nach einer erneuten POIbase-Installation, kann ich mich nicht neu registrieren.	Bereits im Programm registriert.	Brechen Sie die Registrierung ab und melden Sie sich mit ihrer E-Mail-Adresse und Passwort an.
Wie kann ich das Programm deinstallieren?		POIbase kann in der Systemsteuerung unter Programme und Funktionen deinstalliert werden.
Ich werde nicht vor Blitzern gewarnt.	Keine Blitzer übertragen.	Übertragen Sie die Blitzer auf den POI Pilot.
	Blitzerwarnung ausgeschaltet.	Aktivieren Sie die Blitzerwarnung im Menü des POI Pilots.

Weitere Antworten auf bekannte Fragen und Probleme, finden Sie auf **www.poicon.com unter Kontakt & Support -> FAQs.**

SUPPORT

1. Online

In unserem Online-Supportbereich erhalten Sie:

- kostenlose Updates für viele POICON-Produkte
- viele Tipps und wichtige Informationen zu Ihrem Produkt
www.poicon.com -> Kontakt & Support

2. E-Mail

Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen kostenfrei per E-Mail unter support@poicon.com zur Verfügung.

3. Telefon

- **Bestellannahme:**
Bestellungen, Produktanregungen, Fragen zu weiteren Produkten oder Contentdiensten

+49 (0)40 28 46 37 10

- **Technischer Kundendienst:**
Hier erhalten Sie Hilfe bei der Installation und individuelle Unterstützung bei Anwendungsproblemen

+49 (0)900-17 64 266*

Viel Freude mit Ihrem neuen POI Pilot

Ihr POICON Team
Hamburg

* Für diesen Service fallen aus dem Festnetz der T-Com Kosten in Höhe von 0,49 Euro pro Minute an. Die Preise können für Anrufe aus dem Mobilfunknetz und dem Ausland abweichen.

WICHTIGE HINWEISE



ACHTUNG: Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass die Verwendung dieses Produktes im betreffenden Land gesetzlich erlaubt ist.

WICHTIGE HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt POICON GmbH & Co. KG, dass sich das Produkt POI Pilot 7000 in Übereinstimmung mit der EMV – Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Hamburg, 24.02.2015

POICON GmbH & Co. KG
 Stefan Quisdorf
 Lilienstraße 11 (Lilienhof)
 20095 Hamburg

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter
www.poicon.com/download/7000.pdf