



PILOT 3500

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

User Manual

POI PILOT 3500

GPS-Warner

Avertisseur GPS

GPS Locator



Deutsch - Français - English



PILOT 3500



PILOT 3500

POI PILOT 3500 GPS-Warner Avertisseur GPS GPS Locator

Deutsch: Seiten 5 - 40

Français: pages 41 - 76

English: pages 77 - 112

Bedienungsanleitung

POI PILOT 3500 GPS-Warner

Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ihr neuer POI PILOT 3500 GPS-Warner	8
Lieferumfang	8
Funktionsweise	8
Produktdetails	9
Verwendung	10
Technische Daten	11
Tipps & Hinweise	12
Installation	13
Registrierung	21
Auswahl und Übertragung der Blitzer-POIs	24
Aktualisierung der Blitzer-POIs	27
Hinzufügen von Blitzern und anderen POIs	29
Häufig gestellte Fragen und Probleme	34

ANHANG

Support	36
1. Online	36
2. E-Mail	36
3. Telefon	36
Wichtige Hinweise	38
Sicherheit und Gewährleistung	38
Akkus und deren Entsorgung	39
EG-Konformitätserklärung	40

IHR NEUER GPS-WARNER

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses POI PILOT 3500 GPS-Warners. Mit diesem praktischen Zubehör sind Sie sicher unterwegs, da Sie rechtzeitig vor Gefahrenstellen gewarnt werden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- POI PILOT 3500 GPS-Warner
- Kfz-Ladekabel
- USB-Kabel
- Software-CD
- Bedienungsanleitung

Funktionsweise

Der GPS-Warner erkennt Ihre Position anhand der GPS-Signale. Durch ständiges Vergleichen Ihrer aktuellen Position mit der POI-Datenbank erkennt der GPS-Warner Gefahrenstellen und warnt Sie vor.




HINWEIS:

Um immer über die aktuellen POIs informiert zu sein, sollten Sie den GPS-Warner in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Bitte installieren Sie dazu die mitgelieferte Software.

PRODUKTDDETAILS

1. Ein/Aus/USB-Schalter
2. Lautstärkeregelung
3. Warn-Anzeige
4. Ladeanzeige/Satelliten-Anzeige
5. USB-Port

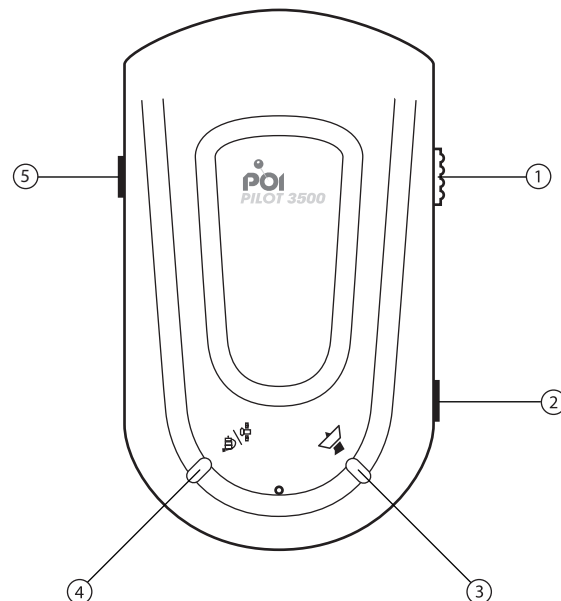

VERWENDUNG

Laden Sie den GPS-Warner mit dem mitgelieferten USB-Kabel entweder mittels des KFZ-Adapter im Fahrzeug oder direkt am Computer auf. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige durchgehend grün (Schalterstellung OFF) bzw. grün/orange (Schalterstellung ON/USB). Sie erlischt, wenn der GPS-Warner vollständig aufgeladen ist.

Schalten Sie den GPS-Warner ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf „ON“ stellen. Ein Piepen ertönt. Wenn die GPS-Anzeige blinkt, wurde Ihre Position geortet und der GPS-Warner ist einsatzbereit.



HINWEIS:

Wenn die Ladeanzeige dauerhaft leuchtet, dann werden die Satelliten gerade gesucht. Wenn die Satelliten nicht gefunden werden, bewegen Sie sich einige Meter vorwärts, schalten Sie den GPS-Warner aus und erneut ein. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht in einem Gebäude oder Tunnel befinden und dass der Empfang nicht durch Bäume oder Bauteile beeinträchtigt wird.

Nun können Sie den GPS-Warner in Ihrem Auto verwenden. Wenn Sie sich einer Gefahrenstelle nähern, ertönt ein kurzes Piepen. Die GPS-Anzeige blinkt dann in verschiedenen Farben.

TECHNISCHE DATEN

GPS-Empfänger: 20 Kanäle
Genauigkeit: 2 - 5 m
Empfindlichkeit: -160 dB
Startgeschwindigkeit: 38 Sekunden
Akku-Laufzeit: bis zu 6 Stunden
Maße: 73 x 42,5 x 17,5 mm

TIPPS & HINWEISE

LED-Belegung am Gerät

Linke LED 

LED-Farbe	Erläuterung
Grün aus	Akku im Gerät vollständig aufgeladen
Grün an	Akku im Gerät wird aufgeladen
Orange blinkend	GPS-Empfänger arbeitet
Orange an	GPS-Empfänger sucht Satelliten

Rechte LED 

	LED/Buzzer	Beim Erreichen	Geschwindigkeit über der erlaubten Geschwindigkeit	Verwendet für
1	Rotes Aufleuchten	Langsames Signal	Schnelles Signal	Stationäre Blitzer
2	Blaues Aufleuchten		Schnelles Signal	Mobiles Blitzer
3	Rotes/blaues Aufleuchten	Schnelles Signal		Gefahrenstellen und Verkehr
4	LED aus	Schnelles Signal		Schulen, Kindergärten, Sonstiges

INSTALLATION DER POIBASE-SOFTWARE UND DER TREIBER



ACHTUNG:
Schließen Sie den POI PILOT 3500 GPS-Warner erst nach Installation der erforderlichen Treiber-Software an den PC an!



HINWEIS:
Zum Zeitpunkt des Aufrufs der Setup-Datei benötigen Sie bereits eine aktive Internetverbindung. Es erscheint ansonsten eine Fehlermeldung, dass die Setup-Datei nicht heruntergeladen werden kann.

So installieren Sie die Software und die Treiber für den POI PILOT 3500 GPS-Warner in nur wenigen Schritten auf Ihrem Windows-PC:

Windows XP/Vista/7

Windows 8

1. Schritt

Legen Sie die POI Pilot CD in ein entsprechendes Laufwerk und klicken Sie auf „Setup.exe ausführen“. Die Installation startet dann automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, so starten Sie die Installation mittels der Datei „Setup.exe“ von der CD.



Windows XP/Vista/7


Windows 8



HINWEIS: In Einzelfällen kann es vorkommen, dass Ihre Security-Software die Installation von der CD sperrt. In diesem Fall laden Sie die Software bitte von unserer Website. Sie finden diese unter <http://www.poicon.com> -> Kontakt & Support -> Updates.


2. Schritt

Klicken Sie im POIbase Web Downloader auf „Installation starten“.



3. Schritt

Wählen Sie nun die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie diese mit „OK“.



Windows XP/Vista/7

Windows 8


4. Schritt

Die Installation im POIbase Setup-Assistenten mit „Weiter“ bestätigen.



5. Schritt

Der Speicherort des POIbase Programms kann nun ausgewählt werden. Wir empfehlen den angezeigten Speicherort zu belassen, da es ansonsten zu Problemen kommen kann. Mit „Weiter“ bestätigen.




Windows XP/Vista/7

Windows 8



6. Schritt

Den Startmenü-Ordner bitte belassen und mit „Weiter“ bestätigen.



7. Schritt

Der Ziel- und Startmenü-Ordner werden noch einmal angezeigt. Durch einen Klick auf „Installieren“, startet die Installation.





8. Schritt

Nun erfolgt die Installation der Treiber. Diese ist leider nur in englisch verfügbar. Zuerst mit einem Klick auf „Next“ starten.

Windows XP/Vista/7



Windows 8

Unter Windows 8 beginnt dann die Installation.



9. Schritt

Die Endnutzer-Lizenz mit „I accept“ bestätigen und auf „Next“ klicken.



10. Schritt

Den Speicherort belassen, da es ansonsten Probleme mit der Geräteerkennung geben kann. Weiter mit „Next“.


Die Installation unter Windows 8 ist nun abgeschlossen und kann mit „Fertigstellen“ bestätigt werden. Im nächsten Punkt, geht es mit der Registrierung weiter.

Windows XP/Vista/7



11. Schritt


Die Treiber-Installation kann nun mit einem Klick auf „Install“ gestartet werden.



Windows XP/Vista/7


12. Schritt

Nun den POI Pilot mit dem PC verbinden. Durch einen Klick auf „Finish“, beginnt die Installation des 2. Treibers.



13. Schritt


Den Installationsort beibehalten und mit „Install“ fortfahren.



Windows XP/Vista/7

14. Schritt

Die erfolgte Installation mit „OK“ bestätigen.



15. Schritt

Die Installation unter Windows XP/Vista/7 ist nun abgeschlossen und kann mit „Fertigstellen“ bestätigt werden.

Im nächsten Punkt, geht es mit der Registrierung weiter.



REGISTRIERUNG IN DER POIBASE-SOFTWARE

Nach der Installation ist unter Windows XP/Vista/7 ein Desktop-Icon und unter Windows 8 eine Kachel mit dem POIbase-Logo zu sehen. Diese anklicken und das POIbase-Programm öffnet sich. Zunächst sucht das Programm nach Aktualisierungen, die mit „OK“ installiert werden. POIbase startet anschließend automatisch neu. Die Registrierung erfolgt dann folgendermaßen.



HINWEIS:

Installieren Sie die Software erneut oder auf einem weiteren PC, so müssen Sie sich nicht erneut registrieren. Melden Sie sich dann wie im 2. Schritt beschrieben mit Ihren bestehenden Benutzerdaten an, unter dem Sie seinerzeit auch den Aktivierungscode eingelöst haben.

Windows XP/Vista/7

Windows 8

1. Schritt

POIbase sucht automatisch nach angeschlossenen Geräten. Bitte wählen Sie dann Ihren POI Pilot mit „Gerät wählen“ aus.



Windows XP/Vista/7

Windows 8

2. Schritt

Haben Sie sich bereits registriert, brauchen Sie jetzt nur noch Ihre E-Mail Adresse und Ihr Passwort einzugeben. Sind Sie noch nicht registriert, alle Felder frei lassen und auf „Jetzt registrieren“ klicken.



3. Schritt

Die Nutzungsbedingungen können nun durchgelesen werden und müssen bestätigt werden. Diese sind auch später noch einsehbar.



Windows XP/Vista/7

Windows 8

4. Schritt

Nun die entsprechenden Daten in die Pflichtfelder eintragen. **Achten Sie dabei darauf, eine gültige E-Mail-Adresse einzugeben.** Der Aktivierungscode befindet sich aufgedruckt auf der Software CD, die nicht länger im PC bleiben muss. Beim Aktivierungscode die Bindestriche mit eingeben. U und V können auch leicht verwechselt werden. Danach auf „Jetzt registrieren“ klicken und die Registrierung ist abgeschlossen.



Im nächsten Punkt geht es mit der Blitzer-Auswahl und Übertragung weiter.

AUSWAHL UND ÜBERTRAGUNG DER BLITZER-POIS

Nach der Registrierung, können Sie direkt die gewünschten Blitzer auswählen und auf Ihren POI Pilot übertragen. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor.

Windows XP/Vista/7

Windows 8

1. Schritt

Stellen Sie den POI Pilot auf „USB“ und klicken Sie auf „Herunterladen“.



2. Schritt

Weiter geht es mit „POIs herunterladen“.



Windows XP/Vista/7

Windows 8

3. Schritt

Unter Sicherheit & Blitzer sind alle Daten zu finden.



4. Schritt

In der oberen Reihe sind die verschiedenen übergeordneten Kategorien gelistet. Einfach die gewünschte Kategorie anklicken.





Windows XP/Vista/7

Windows 8


5. Schritt

Nun können die Blitzer-Kategorien ausgewählt werden. Dies können Sie entweder einzeln, durch einen Klick auf „Hinzufügen“ oder komplett mit „Alle hinzufügen“ (in der schwarzen Leiste) machen.



6. Schritt

Nach der Auswahl, können Sie entweder auf „zurück“ klicken um noch andere Blitzer auszuwählen (die bisherige Auswahl bleibt erhalten) oder die Übertragung mit einem Klick auf „... POIs installieren“ starten.



AKTUALISIERUNG DER BLITZER-POIS AUF DEM POI PILOT

Unsere Datenbank wird täglich verbessert und verändert. Dies funktioniert in wenigen Schritten.

Windows XP/Vista/7

Windows 8

1. Schritt

Verbinden Sie den POI Pilot mit Ihrem PC, starten Sie POIbase und klicken Sie auf „Herunterladen“.



2. Schritt

Auf „POIs herunterladen“ klicken.



Windows XP/Vista/7

Windows 8

3. Schritt

Alle zuvor übertragenen Blitzer, finden Sie unter „Meine ausgewählten POIs“.



4. Schritt

Nun können Sie sich die POIs noch einmal ansehen und ggf. Kategorien entfernen. Wenn fertig, auf „... POIs aktualisieren“ klicken. Die Daten werden dann neu geladen und auf den aktuellsten Stand gebracht.



HINZUFÜGEN VON BLITZERN UND ANDEREN POIS

Täglich werden auf den Straßen feste und mobile Blitzer neu aufgestellt. Sie können diese Blitzer auch selbst in die POIbase Datenbank einfügen.

Windows XP/Vista/7

Windows 8

1. Schritt

Verbinden Sie den POI Pilot mit Ihrem PC, starten Sie POIbase und klicken Sie auf „POIs bearbeiten“.



Nun wird die Karte angezeigt.



Windows XP/Vista/7

Windows 8

2. Schritt

Zoomen Sie mit dem Mausrad an die Stelle, an der der Blitzer steht und markieren Sie diese mit einem Mausklick. Es erscheint ein rotes X an diesem Punkt.



3. Schritt

Als nächstes wird in der linken Spalte die POI-Kategorie ausgewählt. In diesem Falle ein fester Blitzer 50 Km/h. Danach in der echten Spalte auf „POI hinzufügen“ klicken.



Windows XP/Vista/7

Windows 8

4. Schritt

Die gewählte Kategorie wird noch einmal angezeigt. Durch einen Klick auf „weitere Schritte“, gelangen Sie zur POI Beschreibung.



5. Schritt

Der Name des Blitzers, ist der Name, der später in der Karte angezeigt wird und sollte folgendermaßen aussehen.

[Postleitzahl] Blitzer F50 (F steht für einen festen Blitzer, bei einem mobilen Blitzer ist ein m zu wählen).

Die 50 steht für die erlaubte Höchstgeschwindigkeit.; Straße und Hausnummer; Richtung und Sonstiges; [Ort] Straße bitte mit Str. und Richtung mit Rtg. Abkürzen.

Folgendes als Beispiel:

[22087] Blitzer F50; Mühlendamm 12; Rtg. Innenstadt; [Hamburg]

Sind alle Pflichtfelder ausgefüllt, geht es mit „weitere Schritte“ weiter.

Windows XP/Vista/7
Windows 8
6. Schritt

Die Eingaben können nun noch einmal geprüft werden. Ist alles richtig, auf „OK“ klicken. Ihre Eingaben werden dann übermittelt, geprüft und eingetragen.



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN UND PROBLEME

Problem	Ursache	Lösung
Mein POI Pilot wird nicht/ nicht mehr von POIbase erkannt.	Akku im Gerät vollständig aufgeladen.	Mein POI Pilot wird nicht/ nicht mehr von POIbase erkannt.
	USB-Kabel defekt.	Mit einem anderen USB-Kabel versuchen.
	Treiber nicht/ nicht richtig installiert.	Informationen zu den Treibern, finden Sie auf www.poicon.com -> Kontakt & Support -> FAQs
Mein Aktivierungscode wird nicht angenommen.	Code falsch eingegeben.	Geben Sie bitte die Bindestriche mit ein. U und V sind leicht zu verwechseln.
Wieso muss ich die Blitzer bezahlen?	Aktivierungscode bei der Registrierung nicht eingegeben.	Unter Einstellungen -> Aktivierungscode einlösen, können Sie den Code nachträglich eingeben.
Mein POI Pilot findet keinen Satelliten/ blinkt nicht mehr/ gibt keinen Ton mehr von sich.	Software des POI Pilot „abgestürzt“ oder Fehler bei der Blitzer-Übertragung.	Den POI Pilot eingeschaltet liegen lassen bis er komplett leer ist. Danach die Blitzer neu laden.
Nach einer erneuten POIbase-Installation, kann ich mich nicht neu registrieren.	Bereits im Programm registriert.	Brechen Sie die Registrierung ab und melden Sie sich mit ihrer E-Mail-Adresse und Passwort an.
Wie kann ich das Programm deinstallieren?		POIbase kann in der Systemsteuerung unter Programme und Funktionen deinstalliert werden.

Weitere Antworten auf bekannte Fragen und Probleme, finden Sie auf **www.poicon.com unter Kontakt & Support -> FAQs.**

SUPPORT

1. Online

In unserem Online-Supportbereich erhalten Sie:

- kostenlose Updates für viele POICON-Produkte
- viele Tipps und wichtige Informationen zu Ihrem Produkt

www.poicon.com -> Kontakt & Support

2. E-Mail

Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen kostenfrei per E-Mail unter support@poicon.com zur Verfügung.

3. Telefon

• Bestellannahme:

Bestellungen, Produktanregungen, Fragen zu weiteren Produkten oder Contentdiensten

+49 (0)40 28 46 37 10

• Technischer Kundendienst:

Hier erhalten Sie Hilfe bei der Installation und individuelle Unterstützung bei Anwendungsproblemen

+49 (0)900-17 64 266*

Viel Freude mit Ihrem neuen POI PILOT

Ihr POICON Team
Hamburg

* Für diesen Service fallen aus dem Festnetz der T-Com Kosten in Höhe von 0,49 Euro pro Minute an. Die Preise können für Anrufe aus dem Mobilfunknetz und dem Ausland abweichen.

WICHTIGE HINWEISE



ACHTUNG:

Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass die Verwendung dieses Produktes im betreffenden Land gesetzlich erlaubt ist.

Sicherheit und Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Akkus und deren Entsorgung

Dieses Produkt enthält einen Akku. Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, diese zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.



EG-KONFORMITÄTSEKKLÄRUNG

Hiermit erklärt POICON, dass sich dieses Produkt – POI PILOT 3500 – in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Hamburg, 16.06.2014

POICON GmbH & Co. KG
Lilienstraße 11
20095 Hamburg

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter
www.poicon.com/download/3500.pdf

Deutsch

Mode d'emploi

POI Pilot3500 Avertisseur GPS

Français



**MODE D'EMPLOI**

Votre nouvel avertisseur GPS POI PILOT 3500.....	44
Contenu de la livraison.....	44
Fonctionnalités.....	45
Utilisation.....	46
Données techniques.....	47
Conseils & Indications.....	48
Installation	49
Inscription	57
Sélection et transfert de POI radars.....	60
Actualisation des POI radars.....	63
Ajout de radars et autres POI.....	65
Foire aux questions et problèmes	70

ADDENDA

Assistance.....	72
1. En ligne	72
2. E-mail	72
3. Téléphonique.....	72
Indications importantes.....	74
Sécurité et garantie.....	74
Batterie et son élimination.....	75
Déclaration de conformité CE.....	76

VOTRE NOUVEL AVERTISSEUR GPS

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet avertisseur GPS. Avec cet accessoire pratique, votre route est encore plus sûre car vous êtes averti à l'avance des dangers que vous allez croiser.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Avertisseur GPS
- Câble de chargement allume-cigare
- Câble de USB
- CD logiciel
- Mode d'emploi

Fonctionnement

L'avertisseur GPS détecte votre position à l'aide des signaux GPS. La comparaison de votre position et de la base de données des POI permet de prévoir les passages dangereux à venir et de vous avertir.




NOTE:

Pour toujours disposer d'une base de donnée POIs pertinente, vous pouvez mettre à jour l'avertisseur GPS. Faites cela de manière régulière. Installez d'abord le logiciel fourni (suivez le manuel annexe). L'utilisation du logiciel est expliquée dans un PDF disponible depuis le dossier „POIbase POI PILOT 3500“ du menu Démarrer.

DETAILS DU PRODUIT

1. Interrupteur USB/On/Off
2. Réglage sonore
3. Affichage d'alerte
4. Témoin de charge/Ecran satellite
5. Port USB

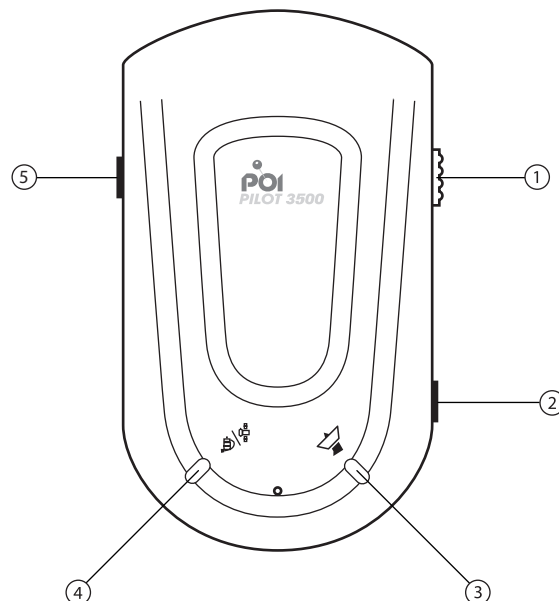

UTILISATION

Chargez le GPS-Warner à l'aide du câble USB fourni, soit par le biais de l'adaptateur de voiture ou directement depuis votre ordinateur. Pendant la charge, le voyant de charge peut-être vert (OFF) ou vert/orange (ON/USB). Elle s'éteint dès que l'avertisseur GPS est totalement chargé.

Allumez l'avertisseur GPS en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur „ON“. Vous pouvez entendre un bip. Quand la LED GPS verte clignote, votre position a été détectée et l'avertisseur GPS est prêt.



NOTE:

Si la LED GPS reste allumée, les satellites n'ont pas pu être localisés. Dans ce cas, déplacez-vous de quelques mètres, éteignez l'avertisseur GPS et rallumez-le. Choisissez un emplacement à l'air libre car un toit, une construction ou une forêt dense pourrait empêcher la bonne réception.

Vous pouvez maintenant utiliser votre avertisseur GPS dans votre voiture. Un bip court retentit quand vous vous approchez d'un passage dangereux. L'indicateur GPS clignote ensuite de différentes couleurs.



NOTE:

Des astuces pour le branchement au PC et pour le logiciel sont disponibles dans le guide de démarrage rapide.

DONNEES TECHNIQUES

Récepteur GPS: 20 canaux
Précision: 2 - 5 m
Sensibilité: -160 dB
Démarrage à froid: 38 secondes
Autonomie: jusqu'à 6 heures
Taille: 73 x 42,5 x 17,5 mm

CONSEILS ET INDICATIONS

Indications données par les LED sur l'appareil

LED de gauche 

Couleur de LED	Explication
Vert éteint	Batterie de l'appareil complètement chargée
Vert allumé	Chargement de la batterie de l'appareil en cours
Orange clignotant	Récepteur GPS en marche
Orange allumé	Récepteur GPS en recherche de satellites

LED de droite 

	LED/Buzzer	A l'approche	Vitesse dépassant la vitesse autorisée	Utilisé en cas de
1	Voyant rouge	Signal lent	Signal rapide	Radar fixe
2	Voyant bleu		Signal rapide	Radar mobile
3	Voyant rouge/bleu	Signal rapide		Zone de danger et embouteillages
4	LED éteinte	Signal rapide		Ecoles, crèches, autres

INSTALLATION DU LOGICIEL POIBASE ET DES PILOTES



ATTENTION :

Ne connectez l'avertisseur GPS POI PILOT 3500 qu'après avoir installé les logiciels de pilotes nécessaires sur le PC !



INDICATION :

Au moment du chargement des données de configuration vous avez déjà besoin d'une connexion internet active. Sinon, un message d'erreur s'affichera pour indiquer que les données de configuration ne peuvent être téléchargées.

Voici comment installer le logiciel et les pilotes de l'avertisseur POI PILOT 3500 GPS en seulement quelques étapes sur votre PC sous Windows :

Windows XP/Vista/7

Windows 8

1^{re} étape

Insérez le CD du POI Pilot dans un lecteur adapté et cliquez sur « Exécutez Setup.exe ». Le lancement de l'installation est alors automatique. Si ce n'est pas le cas, démarrez l'installation à partir de la donnée « Setup.exe » du CD.



Windows XP/Vista/7


Windows 8



INDICATION : Dans certains cas, il est possible que votre logiciel de sécurité entrave l'installation du CD. Téléchargez alors le logiciel à partir de notre site internet. Vous pourrez le trouver dans <http://www.poicon.com/en> -> Contact & Support -> Updates.

2^e étape

Dans le programme de téléchargement POIbase sur internet, cliquez sur « Lancer l'installation ».



3^e étape

Sélectionnez à présent la langue que vous souhaitez et confirmez votre choix en cliquant sur « OK ».




Windows XP/Vista/7

Windows 8



4^e étape

Confirmez l'installation de l'assistant d'installation de POIbase en cliquant sur « Continuer ».



5^e étape

L'emplacement du programme POIbase peut à présent être choisi. Nous vous conseillons de conserver l'emplacement déjà donné afin d'éviter tout problème. Confirmez avec « Continuer ».





Windows XP/Vista/7

Windows 8



6^e étape

Ne modifiez pas le dossier du menu démarrer et confirmez en cliquant sur « Continuer ».



7^e étape

Le dossier menu démarrer et le dossier cible s'affichent encore une fois. En cliquant sur « Installer », vous lancez l'installation.




8^e étape

Il faut à présent installer les pilotes. Ceux-ci ne sont malheureusement disponibles qu'en anglais. Commencez par cliquer sur « Next ».

Windows XP/Vista/7



Windows 8

L'installation commence alors sous Windows 8.




9^e étape

Confirmez la licence d'utilisateur final en cliquant sur « I accept », puis cliquez sur « Next ».



Confirmez la réussite de l'installation en cliquant sur « Finish ».



10^e étape

Ne changez pas l'emplacement afin d'éviter tout problème de reconnaissance de l'appareil. Continuez en cliquant sur « Next ».


L'installation sous Windows 8 est maintenant terminée et peut être confirmée avec « Terminer ». Dans le point suivant, nous aborderons l'inscription.

Windows XP/Vista/7



11^e étape


Vous pouvez maintenant démarrer l'installation des pilotes en cliquant sur « Install ».



Windows XP/Vista/7


12^e étape

Reliez maintenant le POI Pilot au PC. En cliquant sur « Finish », vous commencez l'installation du deuxième pilote.



13^e étape


Ne changez pas l'emplacement de l'installation et poursuivez en cliquant sur « Install ».



Windows XP/Vista/7

14^e étape

Confirmez la réussite de l'installation en cliquant sur « OK ».



15^e étape

L'installation sous Windows XP/Vista/7 est maintenant terminée et peut être confirmée en cliquant sur « Terminer ».

Dans le point suivant, nous aborderons l'inscription.



INSCRIPTION DANS LE LOGICIEL POIBASE

Après l'installation s'affiche une icône sur le bureau sous Windows XP/Vista/7 et une vignette du logo POIbase sous Windows 8. Cliquez sur cette icône ou cette vignette pour ouvrir le programme POIbase. Le programme commence par faire des mises à jour qui peuvent être installées en cliquant sur « OK ». POIbase redémarre ensuite automatiquement. Vient ensuite l'inscription qui se fait comme ci-après.



INDICATION :

Si vous réinstallez le logiciel ou que vous le lancez sur un autre PC, vous devez vous inscrire à nouveau, comme cela est indiqué dans la 2^e étape, avec les données d'utilisateur existantes que vous avez entrées pour activer le code que vous avez saisi.

Windows XP/Vista/7

Windows 8

1^e étape

POIbase cherche automatiquement les autres périphériques présents. Sélectionnez votre POI Pilot en cliquant sur « Choisir un appareil ».




Windows XP/Vista/7

Windows 8

2^e étape

Si vous êtes déjà inscrit, vous n'avez plus qu'à indiquer votre adresse e-mail et votre mot de passe. Si vous ne l'êtes pas, laissez tous les champs vides et cliquez sur « S'inscrire maintenant ».



3^e étape

Lisez maintenant les conditions d'utilisation et confirmez les. Vous y aurez encore accès par la suite.



Windows XP/Vista/7

Windows 8

4^e étape

Enregistrez maintenant les données dans les champs obligatoires. Veillez à donner une adresse e-mail valable. Le code d'activation est imprimé sur le CD du logiciel, qui ne doit être retiré du PC. N'omettez pas les tirets contenus dans le code d'activation. Veillez à ne pas confondre le U et le V. Puis, cliquez sur « S'inscrire maintenant » pour terminer l'inscription.



Dans le point suivant, nous aborderons le choix du POI radars et son transfert.

CHOIX ET TRANSFERT DU POI RADARS


Après l'inscription, vous pouvez choisir directement les radars que vous souhaitez et les télécharger sur votre POI Pilot. Veuillez procéder suivant ces étapes.

Windows XP/Vista/7

Windows 8

1^{re} étape

Mettez le POI Pilot sur « USB » puis cliquez sur « Télécharger ».



2^e étape

Poursuivez en cliquant sur « Télécharger les POI ».



Windows XP/Vista/7

Windows 8

3^e étape

Vous trouverez toutes les données sous Sécurité et Radars.



4^e étape

Dans la liste ci-dessus, vous trouverez les différentes sous-catégories. Il vous suffit de cliquer sur celle que vous souhaitez.





Windows XP/Vista/7

Windows 8



5^e étape

Vous pouvez maintenant sélectionner les catégories de radars. Vous pouvez les choisir une par une en cliquant sur « Ajouter » ou les prendre toutes en cliquant sur « Tout sélectionner » (dans la barre noire).



6^e étape

Une fois que vous avez sélectionné ce que vous souhaitez, vous avez la possibilité de cliquer sur « Retour » pour choisir d'autres radars (ce que vous avez déjà sélectionné reste alors en mémoire) ou de lancer le transfert en cliquant sur « ... Installer les POI ».



ACTUALISATION DES POI DE RADARS SUR LE PILOTE POI

Nos bases de données sont améliorées et réactualisées tous les jours. Suivez ces quelques étapes pour l'actualisation.

Windows XP/Vista/7

Windows 8

1^{er} étape

Reliez le POI Pilot à votre PC, démarrez POIbase et cliquez sur « Télécharger ».



2^e étape

Cliquez sur « Télécharger les POI ».



Windows XP/Vista/7

Windows 8


3^e étape

Vous trouverez tous les radars déjà transférés sous « Mes POI sélectionnés ».



4^e étape

Vous pouvez maintenant voir les POI sélectionnés et, si vous le souhaitez, vous pouvez les éliminer. Lorsque vous êtes prêts, cliquez sur « ... Actualiser les POI ». Le téléchargement des données recommence à zéro et vous bénéficiez de l'actualisation la plus récente.



AJOUTER DES RADARS ET D'AUTRES POI

Chaque jour, de nouveaux radars fixes et mobiles sont installés sur les routes. Vous pouvez enregistrer ces nouveaux radars vous-mêmes dans POIbase.

Windows XP/Vista/7

Windows 8

1^{re} étape

Reliez le POI Pilot à votre PC, démarrez POIbase et cliquez sur « Modifier les POI ».



La carte s'affiche.



Windows XP/Vista/7

Windows 8

2^e étape

Zoomez avec la molette sur l'endroit où se trouve le radar et marquez-le en cliquant avec la souris. Vous voyez s'afficher une croix rouge à cet endroit.



3^e étape

Vous devez ensuite sélectionner la catégorie de POI dans la colonne de gauche. Dans ce cas, il s'agit d'un radar fixe à 50 km/h. Cliquez ensuite sur « Ajouter POI » dans la colonne de droite.



Windows XP/Vista/7

Windows 8

4^e étape

La catégorie sélectionnée s'affiche à nouveau. En cliquant sur « Etapes suivantes », vous arrivez à la description du POI.



5^e étape

Le nom choisi pour le radar est le nom qui sera ensuite indiqué sur la carte. Il doit prendre la forme suivante :

[Code postal] Radar F50 (F signifie radar fixe, pour les radars mobiles, il s'agit d'un m.

Le 50 correspond à la vitesse maximale autorisée ; numéro de rue et rue ; direction et autres ; [lieu] veuillez abréger direction en écrivant dir.

Voici un exemple :

[22087] Radar F50 ; Mühlendamm 12 ; dir. centre ville ; [Hambourg]

Lorsque tous les champs obligatoires sont remplis, continuez en cliquant sur « Etapes suivantes ».

Windows XP/Vista/7

Windows 8

6^e étape

Vous pouvez à présent vérifier à nouveau les données. Si tout est correct, cliquez sur « OK ». Vos données sont ensuite transmises, vérifiées et enregistrées.



FOIRE AUX QUESTIONS ET PROBLÈMES

Problème	Cause	Solution
Mon POI Pilot n'est pas ou n'est plus reconnu par POIbase.	La batterie de l'appareil est complètement chargée.	Mon POI n'est pas ou n'est plus reconnu par POIbase.
	Le câble USB est défectueux.	Retentez avec un autre câble USB.
	Le pilote n'est pas installé correctement ou pas installé du tout.	Vous trouverez des informations sur les pilotes sur www.poicon.com/en -> Contact & Support -> FAQ
Mon code d'activation n'est pas accepté.	Le code a été mal entré.	N'oubliez pas d'insérer les tirets. On peut facilement confondre U et V.
Pourquoi dois-je payer pour accéder aux radars ?	Vous n'avez pas donné de code d'activation lors de l'inscription.	Dans paramètres -> sous « Activer le code », vous pouvez donner le code après coup.
Mon POI Pilot ne trouve pas de satellite / ne clignote plus / n'émet plus de sons.	Le logiciel POI Pilot a « planté » ou il y a eu une erreur lors du transfert de radar.	Laissez POI Pilot allumé jusqu'à ce qu'il soit complètement vide. Puis, chargez à nouveau le radar.
Après une nouvelle installation POIbase, je ne peux plus m'inscrire.	Vous êtes déjà inscrit dans le programme.	Annulez l'inscription et enregistrez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.
Comment puis-je désinstaller le programme ?		POIbase peut être désinstallé du panneau de configuration sous programme et fonction.

Vous trouverez d'autres réponses aux questions courantes et aux problèmes sur www.poicon.com/en sous **Contact & Support** -> **FAQs**.

SUPPORT

1. Par Internet

Notre service d'aide en ligne vous permet de recevoir :

- des mises à jour gratuites pour de nombreux produits POICON
- de nombreux conseils et informations importantes relatifs à votre produit

www.poicon.com/en -> Contact & Support

2. Par E-Mail

En cas de questions ou de suggestions, veuillez nous contacter gratuitement par mail à l'adresse suivante: support@poicon.com

3. Par Téléphone

- **Passer une commande:**
Commandes, suggestions relatives au produit, questions sur d'autres produits ou services de contenu

+49 (0)40 28 46 37 10
- **Assistance technique:**
Pour obtenir de l'aide lors de l'installation ou une assistance individuelle en cas de problèmes d'utilisation, veuillez nous contacter au:

+49 (0)40 28 46 37 111

Nous vous remercions de votre confiance.

L'équipe POICON
Hambourg

CONSIGNES IMPORTANTES



ATTENTION:

Il est de votre responsabilité de vous assurer que l'utilisation de ce produit est autorisée dans le pays concerné.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.



ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Consignes importantes sur les batteries

Ce produit contient une batterie. Les batteries ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les batteries usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

La société POICON déclare que ce produit – POI PILOT 3500 - est conforme aux normes de la directive 2004/108/CE.

Hamburg, 16.06.2014

POICON GmbH & Co. KG
Lilienstraße 11
20095 Hamburg, Allemagne

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur
www.poicon.com/en/downloads/3500.pdf

Français

User Manual

POI Pilot3500 GPS Locator



English

USER MANUAL

Your new POI Pilot 3500 GPS locator	80
Box Content.....	80
Functionality	80
Product details	81
Using the GPS Locator	82
Technical data	83
Tips & advice	62
Installation	63
Registration.....	21
Selecting and transferring speed camera POIs.....	21
Updating speed camera POIs	21
Adding speed cameras and other POIs.....	21
Frequently asked questions and problems.....	106

APPENDIX

Support.....	108
1. Online.....	108
2. E-Mail	108
3. Phone.....	108
Important information.....	110
Safety & Warranty	110
Batteries and their disposal	110
EC Declaration of Conformity.....	112

YOUR NEW GPS LOCATOR

Dear customer,

Thank you for purchasing the POI PILOT 3500 GPS Locator. This product can locate hidden red light cameras, speed cameras, photo radar, and your own personal location alerts like schools and parks. Please read this instruction manual carefully and follow the guidelines for use and security before using this product.

Package Content

- GPS Locator
- Cigarette-lighter cable
- USB Cable
- Software-CD
- User manual

Function

The Locator uses GPS satellite technology to determine your vehicle's current position, compares it to an on-board database of thousands of known locations in Europe, and then alerts you in advance with visual and audible alarms when you are near a POI.




HAZARDOUS:

The location of speed cameras and other points of interest change constantly. Update the POI PILOT 3500 GPS Locator constantly to make sure you always have the most recent data at your disposal. Install the "POIbase POI PILOT 3000" on the packaged CD to download the newest updates. Follow the printed installation instructions and use the integrated Help-Function of the program for further information.

PRODUCT DETAILS

1. Power/USB-Button
2. Volume control
3. Warning Signal
4. Charge LED/Satellite LED
5. USB-Port

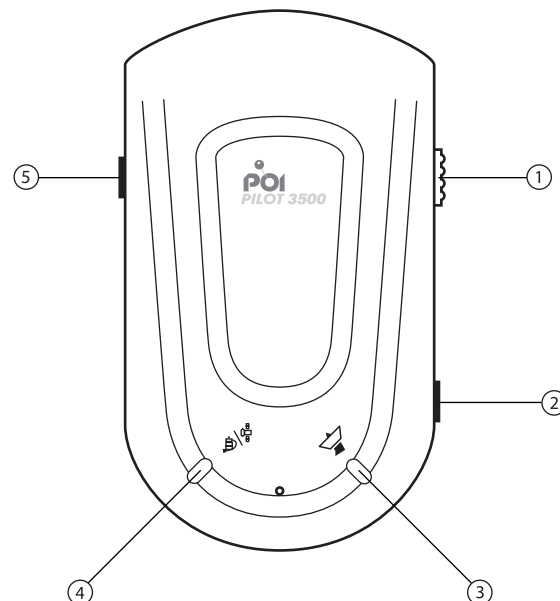

USING THE GPS LOCATOR

If your POI PILOT 3500 GPS-Warner is connected to your PC and the drivers are installed correctly, you should be able to find "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM-Port)" under "Ports (COM & LPT)" (see Fig. 16). If the POI PILOT 3500 GPS-Warner is not connected to your PC, the device will not be listed. Once the LED stops lighting green the device is fully charged.

Set the power button to "ON". The POI PILOT 3500 GPS Locator will beep when it is switched on. Then the GPS LED blinks once, the Locator has pinpointed your position and is ready for use.



PLEASE NOTE:

If the Charge-LED lights up continuously the device was unable to establish a satellite connection. Move to a different location and restart the device. The device will not work under bridges and other structures or if blocked by thick vegetation, like treetops.

Once the device is active it will alert you to near dangers according to its POI settings.



PLEASE NOTE:

The Quick Installation Guide contains extended information about the software installation process and the connection of the device to your PC.

TECHNICAL DATA

GPS Receiver: 20 Channels
 Precision: 2 - 5 m
 Sensitivity: -160 dB
 Acquisition time: 38 seconds
 Operation time: up to 6 hrs
 Size: 73 x 42,5 x 17,5 mm

TIPS & ADVICE

The unit's LED assignment

Left LED

LED colour	Meaning
Green off	Device battery fully charged.
Green on	Device battery charging.
Orange flashing	GPS receiver working.
Orange on	GPS receiver looking for satellites.

Right LED

	LED/Buzzer	Beim Erreichen	Geschwindigkeit über der erlaubten Geschwindigkeit	Verwendet für
1	Red LED flashing	Slow signal	Fast signal	Fixed speed cams
2	Blue LED flashing		Fast signal	Mobile speed cams
3	Red/blue LED flashing	Fast signal		Danger spot and traffic
4	LED off	Fast signal		Schools, nursery, other

INSTALLING THE POIBASE SOFTWARE AND DRIVERS



ATTENTION:

Only connect the POI PILOT 3500 GPS locator to your PC after installing the required driver software!



NOTE:

When launching the setup file, you will need to have an active Internet connection. Otherwise an error message will appear, stating that the setup file cannot be downloaded.

Step-by-step guide to installing the software and drivers for your POI PILOT 3500 GPS locator on your Windows PC:

Windows XP/Vista/7

Windows 8

1. Step

Insert the POI Pilot CD into the disc drive and click on „Run Setup.exe“. Installation will start automatically. If it doesn't, you can start the installation using the „Setup.exe“ file on the CD.



Windows XP/Vista/7

Windows 8




NOTE:

In some cases, your security software might block the software installation from the CD. In this case, please download the software from our website. You will find it at <http://www.poicon.com/en> -> Contact & Support -> Updates.

Step 2

Click „Start download“ in the POIbase Web Downloader.



Step 3

Now select the desired language and confirm it with „OK“.




Windows XP/Vista/7

Windows 8



Step 4

Click „Next“ in the POIbase setup assistant to confirm the installation.



Step 5

The installation directory for the POIbase program can now be selected. We recommend leaving it as it is, otherwise it may cause problems. Confirm with „Next“.




Windows XP/Vista/7

Windows 8



Step 6

Please leave the Start menu folder unchanged and confirm with „Next“.
will then start.



Step 7

The destination and Start menu folders will be shown again.
Click „Install“ to start the installation.





Step 8

The drivers will now be installed. Start by clicking „Next“.

Windows XP/Vista/7


Windows 8

Starting Windows 8 installation process.




Step 9

Confirm the end-user license with
„I accept“ and click „Next“.



Confirm the successful installation
by clicking „Finish“.




Step 10


Leave the directory as it is otherwise is may cause problems
closed with device recognition.
Continue with „Next“.

Under Windows 8, the installation
is now complete and can be by
by clicking „Finish“. The next step is
registration.

Windows XP/Vista/7




Step 11
Driver installation can now be started by clicking „Install“.



Windows XP/Vista/7

Step 12
Now connect the POI Pilot to the PC. Click „Finish“ to start the installation of the second driver.




Step 13
Leave the installation director unchanged and continue with „Install“.



Windows XP/Vista/7


Step 14

Confirm the successful installation with „OK“.



Step 15

Under Windows XP/Vista/7 the installation is now complete and can be closed by clicking „Finish“. The next step is registration. If you reinstall or install the software on another PC, you will not need to register again.



REGISTRATION WITHIN THE POIBASE SOFTWARE

Following the installation, a desktop icon will be visible on Windows XP/Vista/7 and a tile with the POIbase logo on Windows 8. Click this and the POIbase program will open. First, the program will search for updates, which can be installed with „OK“. POIbase will then restart automatically. Registration will then proceed as follows.



NOTE:

If you reinstall or install the software on another PC, you will not need to register again. Just log in as described in step 2 using the existing account details you used when redeeming your activation code.

Windows XP/Vista/7

Windows 8

Step 1

POIbase searched automatically for connected devices. Then select your POI Pilot with „Select device“.



Windows XP/Vista/7

Windows 8

Step 2

If you have already registered, you only need to enter your email address and password. If you haven't yet registered, leave all of the fields empty and click „Register now“.



Step 3

The terms of use can now be read and must be accepted. They can also be viewed later.




Windows XP/Vista/7

Windows 8

Step 4

Now enter the corresponding data in the required fields, making sure that you enter a valid email address. The activation code is printed on the software CD, which can now be removed from your PC. Please enter the dashes in the activation code. U and V are easily confused. Then click „Register now“ and registration is complete.



The next step is selecting and transferring speed camera data.

SELECTING AND TRANSFERRING SPEED CAMERA POIS

Following registration, you can now select the desired speed cameras and transfer them to your POI Pilot.

Windows XP/Vista/7

Windows 8

Step 1

Switch the POI Pilot to „USB“ and click „Download“.



Step 2

Then „Download POIs“.




Windows XP/Vista/7

Windows 8

Step 3

All of the data can be found under safety and speed cameras.



Step 4

The main categories are listed in the top row. Simply click the desired category.



Windows XP/Vista/7

Windows 8


Step 5

Now the speed camera categories can be selected. You either do this individually by clicking „Add“, or by clicking „Add all“ (in the black bar).



Step 6

After making your selection, you can either click „Back“ to select other speed cameras (you current selection will remain) or start the transfer by clicking „... Install POIs“.



UPDATING SPEED CAMERA POIS

Updating the speed camera POIs on the POI Pilot. Our database is improved and changed daily. This is done in a few steps.

Windows XP/Vista/7

Windows 8

Step 1

Connect the POI Pilot to your PC, start POIbase and click „Download“.



Step 2

Click „Download POIs“.



Windows XP/Vista/7

Windows 8



Step 3

You will find all previously transferred camera under „My selected POIs“.



Step 4

Now you can see the POIs again and, if necessary, remove categories. When you are ready, click „... Update POIs“. The data will then be reloaded and brought up to date.



ADDING SPEED CAMERAS AND OTHER POIS

New permanent and mobile speed cameras are added to our roads every day. You can also add these cameras to the POIbase database yourself.

Windows XP/Vista/7

Windows 8

Step 1

Connect the POI Pilot to your PC, start POIbase and click „Edit POIs“.



The map is now shown.



Windows XP/Vista/7

Windows 8


Step 2

Use the mouse wheel to zoom in to the position where the speed camera is located and mark it with a mouse click. A red X will appear at this point.



Step 3

Next, the POI categories is selected in the left column. In this case it is a 50 km/h fixed speed camera. Then click „Add POI“ in the right column.



Windows XP/Vista/7

Windows 8

Step 4

The selected category will be shown again. Click „Other steps“ for the POI description.



Step 5

In this case it is a 50 km/h fixed speed camera. Then click „Add POI“ in the right column. The name of the speed camera is the name that will be shown on the map later and should look like this:
\[Postcode] Speed Camera F50 (F stands for a fixed speed camera; choose M for a mobile speed camera. The 50 stands for the speed limit.); street and house number; direction and other details; \[Town] Please abbreviate Street to St and direction to dir.

Example:

\[22087] Speed Camera F50; Mühlendamm 12; dir. city centre; \[Hamburg]

Once all required fields have been filled, continue with „Other steps“.

Windows XP/Vista/7

Windows 8

Step 6

The details can be checked once again. If everything is right, click „OK“.
Your submission will then be sent, checked and added to the database.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS AND PROBLEMS

Problem	Cause	Solution
My POI Pilot is not/ no longer recognised by POIbase.	Device battery fully charged.	My POI Pilot is not/ no longer recognised by POIbase.
	USB cable broken.	Try a new USB cable.
	Driver didn't install correctly.	You can find information about the drivers at www.poicon.com/en » Contact & Support » FAQs
My activation code isn't accepted.	Entered code incorrectly.	Please enter the dashes too. U and V are easily confused.
Why do I have to pay of speed cameras?	Didn't enter activation code during registration.	You can enter the code under Settings » Redeem activation code.
My POI Pilots won't find satellites/ no longer flashes/doesn't beep any longer.	POI Pilot's software „crashed“ or error transferring speed cameras.	Leave the POI Pilot switched on until the battery is completely empty. Then reload the speed cameras.
After reinstalling POIbase I can't register again.	Already registered for the program.	Cancel the registration and sign in using your email address and password.
How do I uninstall the program?		POIbase can be uninstalled from the Control Panel under Programs and Features.

You will find further answers to known questions and problems at www.poicon.com/en » **Contact & Support** » **FAQs**.

SUPPORT

1. Online

In our online support centre you can find:

- free updates for many POICON products
- many tips and important information about your product

www.poicon.com/en -> Contact & Support

2. E-mail

You can e-mail all of your questions and suggestions to our free e-mail support at support@poicon.com.

3. Telephone

- **Orders:**
Orders, product suggestions, questions about other products or content services

+49 (0)40 28 46 37 10

- **Customer technical support:**
Here you can acquire help with the installation of and problems with your software

+49 (0)40 28 46 37 111

Enjoy your new POI PILOT

Yours,
POICON Team
Hamburg

IMPORTANT INFORMATION



IMPORTANT:

The user is accountable for ensuring that the use of this device is legal in the country of use.

Use and disposal of electric devices and rechargeable batteries

Electric devices and rechargeable batteries can not be disposed in normal household trash.

Please contact your local authorities or vendor for more information on professional disposal of the product.

Safety Information & Warranty

- The purpose of this instruction manual is to inform you about the safe use of the " POI PILOT 3500 GPS Locator " Please keep these operating instructions for future reference and maintenance.
- This product has a 2 year warranty time. The warranty expires if the product is used improperly. Please refer to the standard form contract for more information.
- Use this product only for its intended purpose. Any other use may cause damage to the product and the surrounding area.
- Any modification of the product reduces it's safety and may cause injury to the user.
- Do not open the product's casing, and never attempt to repair it yourself.
- Treat the product carefully. It can be damaged by slight impacts and falls from relatively minor heights.
- Keep the product away from liquids and temperature extremes.



IMPORTANT:

The manufacturer is not accountable for consequential damage. Technical changes can be implemented without former notice.



EC DECLARATION OF CONFORMITY

POICON hereby declares that this product - POI Pilot 3500 - conforms with the essential requirements of Directive 2004/108/EC.

Hamburg, 16.06.2014

POICON GmbH & Co. KG
Lilienstraße 11
20095 Hamburg, Germany

The full Declaration of Conformity can be found at
www.poicon.com/en/downloads/3500.pdf



PILOT 3500



PILOT 3500



PILOT 3500